

**300223 BirdAlert™ udendørs AC til DC omformer pjece, Dansk.**

**Kære kunde,  
Tillykke med din nye BirdAlert™ udendørs AC til DC omformer.**

Dette produkt kan bruges både som oplader og strømforsyning til dit BirdAlert™ detektionssystem.

Ligger batteriniveauet under 50%, bør systemet oplades. Er batteriet helt afladet, kan en fuld opladning tage op til 16 timer.


Batteriniveauet på et BirdAlert™ system kan aflæses på BirdAlert™ appen. Du kan finde information omkring installation og brug af appen på vores hjemmeside [www.wilddetect.com](http://www.wilddetect.com).

Omformeren leveres med et løst Schuko net stik (IP44). Net stikket monteres på strømforsyningen, hvis strømforsyningen skal tilsluttes en stikkontakt.

Den udendørs AC til DC omformer tilsluttes stikpanelet på bagsiden af detektionsboksen. Tilslut det runde hanstik på ledningen fra omformeren til indgang C på detektionsboksen, der er markeret med et solpanelikon samt et opladerikon.



**Udendørs AC til DC omformer**

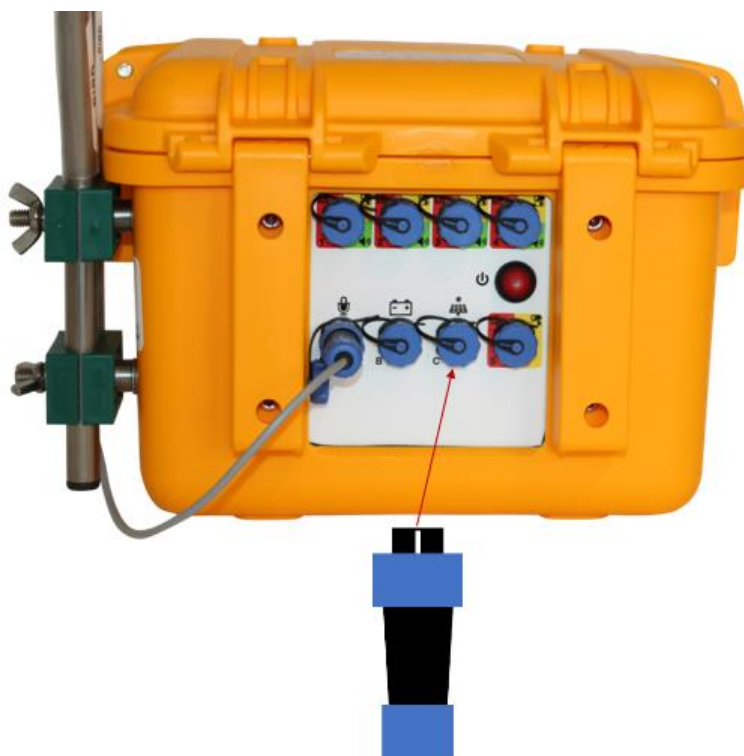

Fjern det blå låg over stikket, ved at dreje det mod uret. Den hvide markering på enden af hanstikket skal pege opad før hanstikket skubbes ind i hunstikket. Hanstikket fastspændes til hunstikket ved at dreje den yderste blå ring på stikket med uret. Herefter tilsluttes omformeren net spænding.