



Datablad


DuraLiner69K I20cm 36W 4000K

- Høj kvalitet og meget lang levetid.
- Høj energieffektivitet.
- Stiktilslutninger for let og hurtig montering.
- Gennemfortrådet 5x1,5mm².
- Opal optik sikrer behageligt lys, der ikke blænder.
- Vand- og støvtæt. Kan afvaskes.
- Ammoniak resistent. Velegnet til brug i svinestald.
- Monteres med faste beslag. Wireophæng kan tilvælges.
- 5 års garanti.

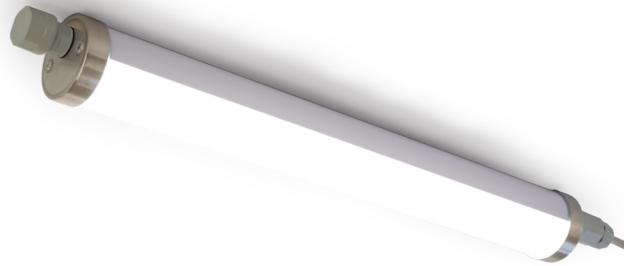

Generel Data	Varenummer	DuraLiner69K-36-40-SS5HC-I20H
	Garanti	5 års produktgaranti
	Levetid	75.000 timer (L80B50)
	Dæmpbar	Nej
	Særlige funktioner	-
	Effektivitet	135lm/W ±5%
	Inkluderet tilbehør	Beslag til fast montering. To stik samt blændprop- per.
	Gennemfortrådet	Ja, 5x1,5mm ²
Elektrisk	Energimærke	D (2021)
	Spænding	220-240VAC
	Frekvens	50-60Hz
	Mærkeeffekt	36W
Optisk	Effektfaktor (PF)	>0,95
	Optik/Linse	Opal
	Nominel spredningsvinkel	120°
	Nyttelysstrøm	4900lm ±5%
	Farvetemperatur	4000K (Naturlig hvid) ±250K
	Kromaticitet (SDCM)	<4
	Farvegengivelsesindeks (CRI)	Ra >80
Fysiske Data	Blændingstal (UGR)	-
	Flimmerfri	Ja
	Husets farve	Hvid/Stål
	Husets materiale	PC og Syrefast Stål (316)
	Optik/Linse materiale	PC
	Kapslingsklasse	IP65 (Gælder for versionen med indbyggede stik)
	Vandalklasse	IK10
Ydeligere	Vægt	2,1kg
	Arbejdstemperatur	-20°C til +40°C
	Muligt tilbehør	Mit til pendel ophæng (DuraLiner69K-WIRE-304)
Emballage	Mulige funktionsmæssige tilvalg	0/1-10V dæmpbar, DALI
	Dimensioner LXHXB	142 x 8 x 9 cm
	Vægt	2,3kg
	Kolli, á 6 stk, dimensioner LXHXB	143 x 25 x 19 cm
Kolli, á 6 stk, vægt	14kg	

Mål og dimensioner

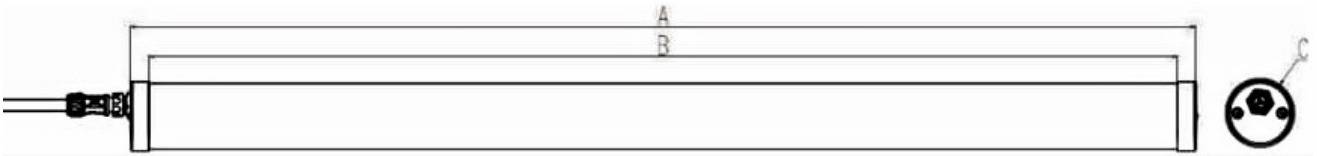

- A 1200mm
- B 1144-1147mm
- C Ø75mm

Lysfordeling