

Datablad


ProLiner 150cm 30W 4000K

- Høj kvalitet og lang levetid.
- Høj energieffektivitet.
- Klikbare ender sikrer let og hurtig montering.
- Gennemfortrådet 5x1,5mm².
- Opal optik sikrer behageligt lys, der ikke blænder.
- Vand- og støvtæt. Kan afvaskes.
- Vandalsikker.
- Monteres med faste beslag. Wireophæng kan tilvælges.
- 5 års garanti.



Generel Data	Varenummer	ProLiner-30-40-S5-15H
	Garanti	5 års produktgaranti
	Levetid	65.000 timer (L70B50), 50.000 timer (L80B20), Driver 50.000 timer
	Dæmpbar	Nej
	Særlige funktioner	-
	Effektivitet	140lm/W ±5%
	Inkluderet tilbehør	Beslag til fast montering
	Gennemfortrådet	Ja, 5x1,5mm ²
	Energimærke	D (2021)
Elektrisk	Spænding	220-240VAC
	Frekvens	50-60Hz
	Mærkeeffekt	30W
	Effektfaktor (PF)	>0,9
Optisk	Optik/Linse	Opal
	Nominel spredningsvinkel	120°
	Nyttelysstrøm	4200lm ±5%
	Farvetemperatur	4000K (Naturlig hvid) ±250K
	Kromaticitet (SDCM)	<4
	Farvegengivelsesindeks (CRI)	Ra >80
	Blændingstal (UGR)	-
Fysiske Data	Flimmerfri	Ja
	Husets farve	Lys grå
	Husets materiale	PC og PP
	Optik/Linse materiale	PC
	Kapslingsklasse	IP65
	Vandalklasse	IK10
	Vægt	1,65kg
Ydeligere	Arbejdstemperatur	-10°C til +45°C
	Muligt tilbehør	Kit til pendel ophæng (ProLiner-WIRE-304)
	Mulige funktionsmæssige tilvalg	0/1-10V dæmpbar, DALI, Indbygget sensor
Emballage	Dimensioner LXHXB	156 x 10 x 10 cm
	Vægt	2,7kg
	Kolli, á 6 stk, dimensioner LXHXB	160 x 31 x 22 cm
	Kolli, á 6 stk, vægt	16,5kg

Mål og dimensioner

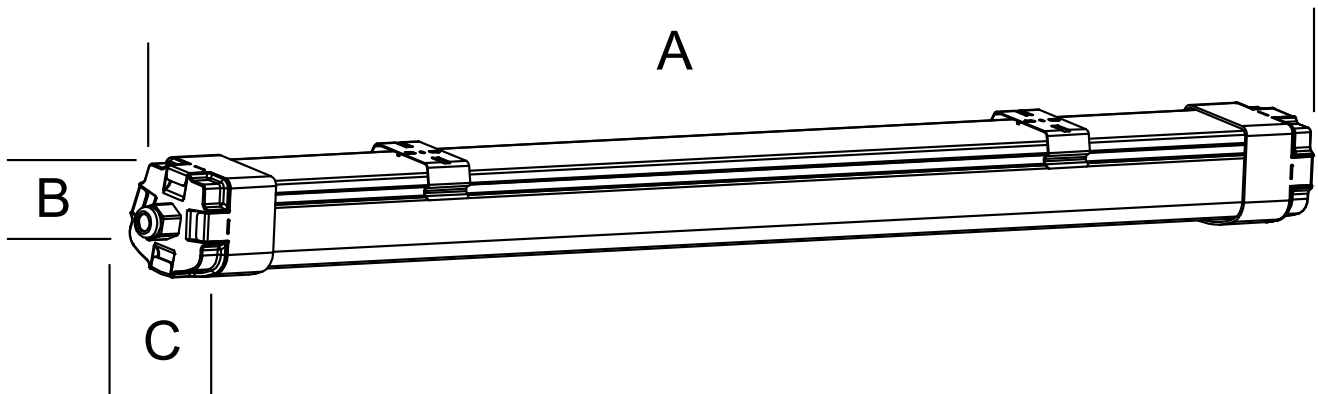

A	1450mm
B	70mm
C	75mm

Lysfordeling

