

# Datablad


## ProLiner 150cm 45W 4000K

- Høj kvalitet og lang levetid.
- Høj energieffektivitet.
- Klikbare ender sikrer let og hurtig montering.
- Gennemfortrådet 5x1,5mm<sup>2</sup>.
- Opal optik sikrer behageligt lys, der ikke blænder.
- Vand- og støvtæt. Kan afvaskes.
- Vandalsikker.
- Monteres med faste beslag. Wireophæng kan tilvælges.
- 5 års garanti.



<b>Generel Data</b>	Varenummer	ProLiner-45-40-S5-15H
	Garanti	5 års produktgaranti
	Levetid	65.000 timer (L70B50), 50.000 timer (L80B20), Driver 50.000 timer
	Dæmpbar	Nej
	Særlige funktioner	-
	Effektivitet	135lm/W ±5%
	Inkluderet tilbehør	Beslag til fast montering
	Gennemfortrådet	Ja, 5x1,5mm <sup>2</sup>
	Energimærke	D (2021)
<b>Elektrisk</b>	Spænding	220-240VAC
	Frekvens	50-60Hz
	Mærkeeffekt	45W
	Effektfaktor (PF)	>0,9
<b>Optisk</b>	Optik/Linse	Opal
	Nominel spredningsvinkel	120°
	Nyttelysstrøm	6075lm ±5%
	Farvetemperatur	4000K (Naturlig hvid) ±250K
	Kromaticitet (SDCM)	<4
	Farvegengivelsesindeks (CRI)	Ra >80
	Blændingstal (UGR)	-
<b>Fysiske Data</b>	Flimmerfri	Ja
	Husets farve	Lys grå
	Husets materiale	PC og PP
	Optik/Linse materiale	PC
	Kapslingsklasse	IP65
	Vandalklasse	IK10
	Vægt	1,65kg
Arbejdstemperatur	-10°C til +45°C	
<b>Ydeligere</b>	Muligt tilbehør	Kit til pendel ophæng (ProLiner-WIRE-304)
	Mulige funktionsmæssige tilvalg	0/1-10V dæmpbar, DALI, Indbygget sensor
<b>Emballage</b>	Dimensioner LXHXB	156 x 10 x 10 cm
	Vægt	2,7kg
	Kolli, á 6 stk, dimensioner LXHXB	160 x 31 x 22 cm
	Kolli, á 6 stk, vægt	16,5kg

## Mål og dimensioner

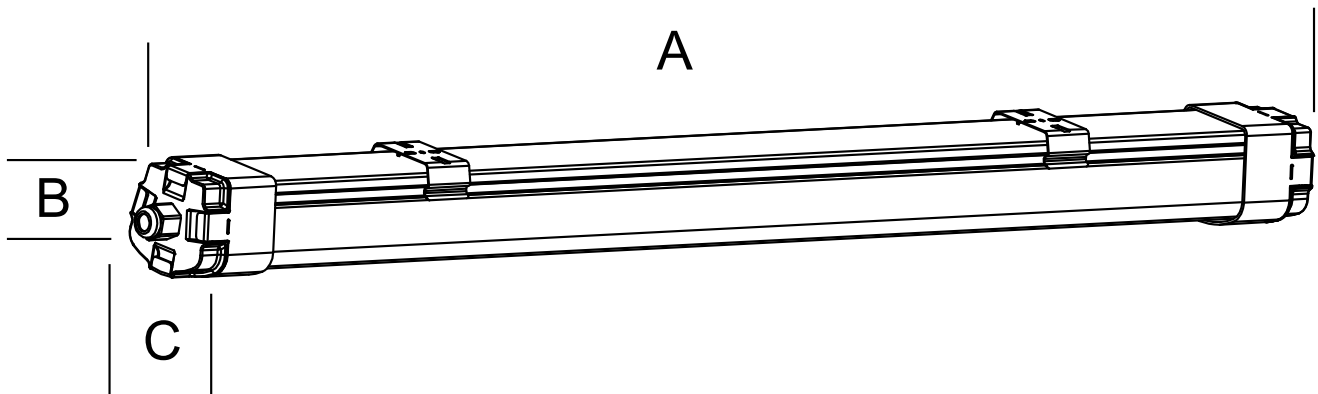

A	1450mm
B	70mm
C	75mm

## Lysfordeling

