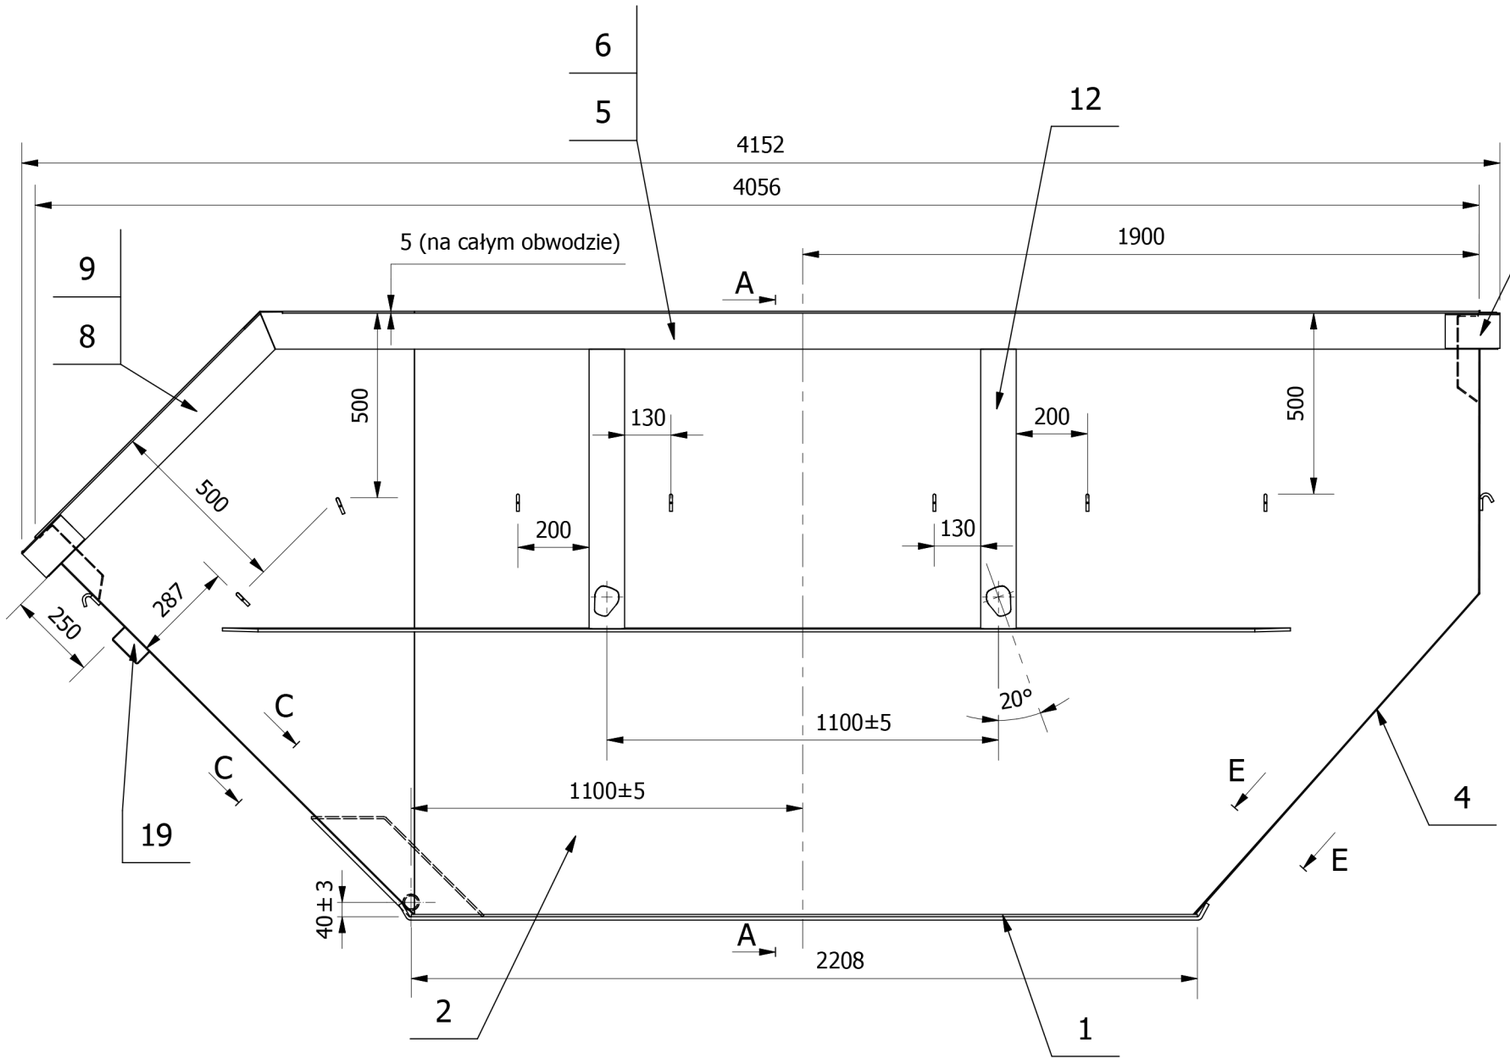
6
5
12
14
7
15
4152
4056
1900
5 (na całym obwodzie)
9
8
A
500
130
200
500
500
200
130
250
287
C
C
1100±5
20°
E
E
4
19
1100±5
40±3
A
2208
2
1
D
1843
1790
1690 (na zewnątrz blach)
16
D
1713
910±5
810
500
500
10
W
W
B
3
13
205
B
20
1600